


R050-144

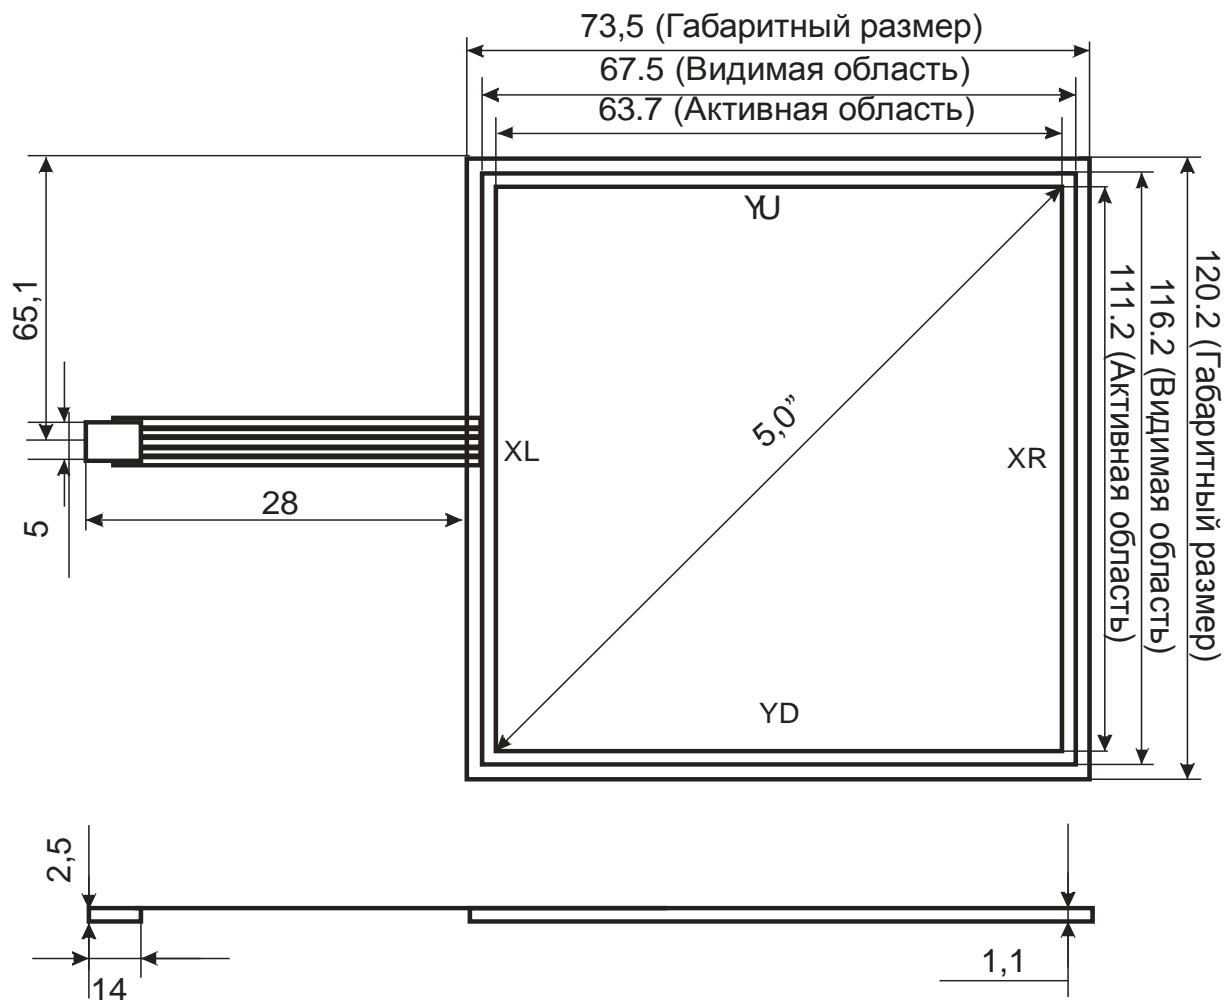

1. Тип: резистивный сенсорный экран
2. Рабочее напряжение: $\leq 10V$
3. Время отклика ≤ 10 мс
4. Температура хранения: $-20C^{\circ} \sim +70C^{\circ}$
5. Рабочая температура: $-10C^{\circ} \sim +60C^{\circ}$
6. Рабочая влажность 20%~95%
7. Время жизни: 1 000 000 нажатий на одну точку
8. Линейность $\leq 1,5\%$
9. Изоляция ≥ 20 М Ω
10. Сопротивление х: 500-1000 Ω
у: 180-330 Ω

Резистивный сенсорный экран 5,0"

R050-144

Формат 4:3

www.beetouch.ru